

Static Monitor MODEL 750/720-1



MODEL 750

MODEL 720-1

測定レンジの切り替えにより、測定範囲は±0Vから±50kVまで可能

Possible to measure from ±10V to ±50kV by switching the range of the measurement.

本装置に5個のセンサー (MODEL720-1) を接続し、同時に5カ所の静電気測定が可能

Up to 5 sensors (MODEL720-1) can be connected with this unit for continuous static monitoring in 5 locations.

設定値を越えた電位を検知すると、赤色LEDと電子音により警告する警報電位設定機能付

Visible (red LED) and audible alarms for exceeding the set potential.



警報信号、測定信号の外部出力端子付

External output terminal of alarm signal and measurement signal.

外形寸法 Dimensions

スタティクモニター
Static monitor

スポットセンサー
Spot sensor

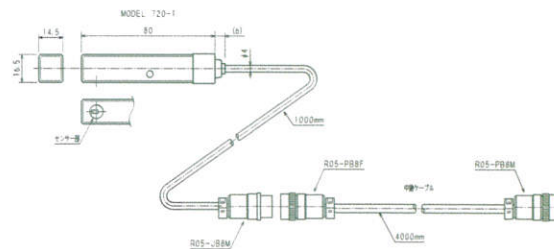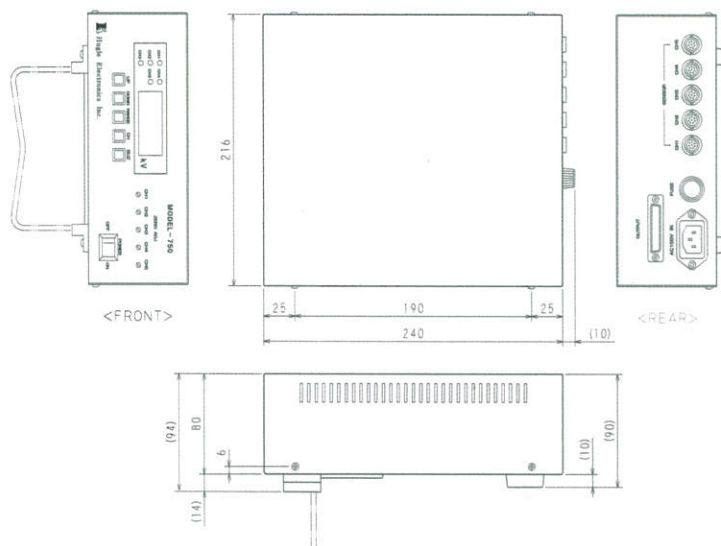

仕様 Specifications

型式 Model	MODEL 750/720-1
入力電圧 Input voltage	AC100V~AC240V 50/60Hz
消費電流 Current Consumption	240mA MAX
測定距離 Measuring distance	LOW: 10mm
	HIGH: 100mm
測定精度 Sensitivity	± 5% ± 2デジット ± 5% ± 2 digit
測定範囲 Measuring range	LOW: 0V~±5.00kV
	HIGH: 0V~±50.0kV
応答速度 Response time	20ms

センサ接続数 Number of sensors connected	5本 MAX Units MAX
センサケーブル長 Cable length	1m+中継ケーブル4m 計5m(標準) 1m + extension cable 4m total 5m(standard) オプションで10mまで可 Option: Can be connected MAX 10m
使用周囲温度 Ambient temperature	10℃~40℃
使用周囲湿度 Ambient humidity	35%RH~65%RH (結露なきこと) (Non-condensing)
重量 Weight	750: 1.8kg 720-1: 0.12kg



安全に関する
ご注意
**Safety
Precautions**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- Read the "Operating Instruction Manual" before use to ensure this product is safely used.

水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

Do not place this product on locations subject to excessive water, moisture, steam, dust, or soot, etc. This may result in fire, failure, or electric shock. Do not modify this product, or alter or repair its the electronic circuits.

※性能改善の為、本カタログに記載された内容が予告なく変更される場合がありますのでよろしくご了承をお願いいたします。
*Note that the details included in this catalog may be changed without notice due to product improvements.

ヒューグルエレクトロニクス株式会社

URL: <http://www.hugle.co.jp> E-mail: info@hugle.co.jp

本社	〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-7	TEL: 03-3263-6662	FAX: 03-3263-6668
関西営業所	〒567-0031 大阪府茨木市春日 2-2-12	TEL: 072-620-8500	FAX: 072-620-8504
九州営業所	〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 2158-26	TEL: 096-232-6131	FAX: 096-232-6133
板橋工場	〒174-0046 東京都板橋区蓮根 3-14-13	TEL: 03-3558-7911	FAX: 03-3558-7727
鳩ヶ谷工場	〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 2-20-3	TEL: 048-284-0804	FAX: 048-286-4490
ヒューグルインターナショナル株式会社	〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-7	TEL: 03-3263-6662	FAX: 03-3263-6668
Korea Hugle Electronics Inc.	HugleBldg. 40, Yangjae-daero 62Gil, Songpa-Ku, Seoul, Korea	TEL: 82-2-431-7477	FAX: 82-2-449-6295
(台湾代理店)	Ever Tech Instrumental Co., Ltd. : 4F, No.26 Sec. 2, Min-Chuan E. Rd., Taipei, Taiwan	TEL: 886-2-2536-1877	FAX: 886-2-2536-1899
(中国代理店)	EVER LINK TECHNOLOGY CO., LTD. : 8F-3, No.271, Sec 4, Simen Rd., Tainan, Taiwan	TEL: 886-6-251-8336	FAX: 886-6-251-8337
EVER TEAM TECHNOLOGY CO., LTD. (NANJING)	: 03-1-17F, No.303, Jiang-Dong Zhong Road, NanJing, Jiangsu, China	TEL: 86-25-8776-3168	FAX: 86-25-8776-3123
EVER PLUS TECHNOLOGY CO., LTD. (SHENZHEN)	: 802 Room, 8F, Dreamland Times Building, Heping East Rd., Longhua Town, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China	TEL: 86-755-3366-4177	FAX: 86-755-3366-4189
(シンガポール代理店)	PRESTIGE TECHNOLOGY (S) Pte Ltd : 50, Bukit Batok St 23 #08-13 Midview Building Singapore 659578	TEL: 65-6777-1140	FAX: 65-6777-8976
(アメリカ代理店)	Semiconductor Equipment Corp. : 5154 Goldman Ave. Moorpark, CA 93021	TEL: 1-805-529-2293	FAX: 1-805-529-2193